


Link do produktu: <https://oswietlenie-sklep.pl/lampa-sufitowa-bari-eco-dl-led-pxf-lighting-p-6717.html>

Lampa sufitowa Bari ECO DL LED PXF Lighting

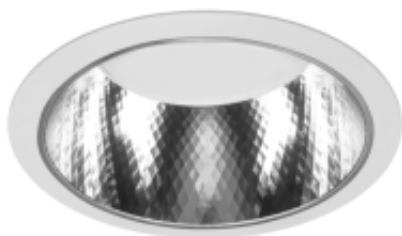

Cena brutto	198,30 zł
Cena netto	161,22 zł
Numer katalogowy	DL001.1166.830.A000
Producent	PXF Lighting

Opis produktu

Bari ECO DL LED

Nowoczesna i wszechstronna oprawa typu downlight o wysokich parametrach świetlnych oparta na module LED.

Wykonanie: Ring z aluminium, malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor biały), obudowa z blachy stalowej. Klosz OPAL, odbłyśnik z polerowanego aluminium o czystości 99,85%.

Montaż: Do wpuszczenia w sufit podwieszany i G/K.

Zastosowanie: korytarze, sale konferencyjne, poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa typu downlight

Zasilanie: 230 V

Oprawy dostępne w następujących wersjach:

	Klasa ochronności	Moc oprawy	Strumień światlny oprawy	Info	Skuteczność światlna oprawy	Temp. barwowa	Waga
DL001.1166.830.A000 PX1487050	I	10W	1140lm		114 lm/W	3000K	0,70 kg
DL001.1166.840.A000 PX1487057	I	10W	1160lm		116 lm/W	4000K	0,70 kg
DL002.1166.830.A000 PX1487064	I	15W	1560lm		104 lm/W	3000K	0,70 kg
DL002.1166.840.A000 PX1487071	I	15W	1590lm		106 lm/W	4000K	0,70 kg
DL003.1166.830.A000 PX1487001	I	15W	1620lm		108 lm/W	3000K	0,75 kg
DL003.1166.840.A000 PX1487008	I	15W	1660lm		110 lm/W	4000K	0,75 kg
DL004.1166.830.A000 PX1487015	I	19W	2060lm		108 lm/W	3000K	0,85 kg
DL004.1166.840.A000 PX1487022	I	19W	2090lm		110 lm/W	4000K	0,85 kg
DL005.1166.830.A000 PX1487029	I	28W	2780lm		100 lm/W	3000K	0,95 kg
DL005.1166.840.A000 PX1487036	I	28W	2830lm		101 lm/W	4000K	0,95 kg
DK001.1166.830.A000 PX1487085	II	10W	1150lm	LOW	115 lm/W	3000K	0,70 kg
DK001.1166.840.A000 PX1487087	II	10W	1170lm	LOW	117 lm/W	4000K	0,70 kg
DK002.1166.830.A000 PX1487089	II	15W	1560lm	LOW	104 lm/W	3000K	0,70 kg
DK002.1166.840.A000 PX1487091	II	15W	1590lm	LOW	106 lm/W	4000K	0,70 kg
DK003.1166.830.A000 PX1487073	II	15W	1620lm	LOW	108 lm/W	3000K	0,75 kg
DK003.1166.840.A000 PX1487075	II	15W	1650lm	LOW	110 lm/W	4000K	0,75 kg
DK004.1166.830.A000 PX1487077	II	19W	2060lm	LOW	108 lm/W	3000K	0,85 kg
DK004.1166.840.A000 PX1487079	II	19W	2090lm	LOW	110 lm/W	4000K	0,85 kg
DK005.1166.830.A000 PX1487081	II	28W	2780lm	LOW	99 lm/W	3000K	0,95 kg
DK005.1166.840.A000 PX1487083	II	28W	2830lm	LOW	101 lm/W	4000K	0,95 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ oprawy: 15W 1590lm czarny , 15W 1660lm czarny , 10W 1140lm kl1 , 10W 1160lm kl1 , 15W 1560lm kl1 , 15W 1590lm kl1 , 15W 1620lm kl1 , 15W 1660lm kl1 , 19W 2060lm kl1 , 19W 2090lm kl1 , 28W 2780lm kl1 , 28W 2830lm kl1 , 10W 1150lm

kl2 , 10W 1170lm kl2 , 15W 1560lm kl2 , 15W 1590lm kl2 , 15W 1620lm kl2 , 15W 1650lm kl2 , 19W 2060lm kl2 , 19W 2090lm kl2 , 28W 2780lm kl2 , 28W 2830lm kl2